

全球数码创意科技办公室地址

香港 (总部)
香港北角
健康东街39号
柯达大厦2座
20楼1-7室
电话：+852 2507 9555

中国 (北京)
中国北京市西城区
新德街20号
办公楼609-618室
邮编：100088
电话：+86 10 6205 7040

中国 (深圳)
中国深圳市南山区
高新北区新西路7号
兰光科技大楼
7楼A-701
电话：+86 755 8608 6000

西班牙 (巴塞罗那)
Edificio Mercurio,
Vía Augusta, 59, desp. 607,
08006 Barcelona, Spain
电话：+34 93 159 51 75

秘鲁 (利马)
Calle Rey Bahamonde N°111,
Santiago de Surco,
Lima 33 – Peru
电话：+51 1 677 6708

美国 (洛杉矶)
1016 West Magnolia Boulevard,
Burbank, CA 91506, USA
电话：+1 818 972 4370 /
+1 877 743 2872 (免费热线)

电子邮箱：info@gdc-tech.com
公司网站：www.gdc-tech.com



环球数码创意科技有限公司的生产设施获得ISO 9001:2008认证。

版权所有 © 2015 环球数码创意科技有限公司。保留所有权利。资料所列明的所有商标权均由各自拥有者版权所有。若产品因持续开发和改进而规格有所更改，恕不另行通知。

中国地区技术支持

长沙、成都、武汉、南京
重庆、广州、上海、宁波
免费热线电话：+86 400 886 0966

新加坡
10 Ubi Crescent,
Ubi Tech Park,
Lobby B, #06-25,
Singapore 408564
电话：+65 6222 1082

印度尼西亚 (雅加达)
Total Building Lantai 4 Suite 0401,
Jl. Letjen S. Parman Kav. 106A,
Kel. Tomang,
Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11440

日本 (东京)
3F, Kyobashi-Chuo Bldg,
1-14-7 Kyobashi Chuo-ku,
Tokyo 104-0031, Japan
电话：+81 3 5524 3607

印度 (孟买)
Office No. B-207/208,
Everest Chamber,
Andheri Kurla Road,
Marol, Andheri (East),
Mumbai, 400059, India
电话：+91 22 4044 0500

墨西哥 (墨西哥城)
Ave. Santa Fe 94,
Torre A Piso 8,
Col. Zedec Santa Fe,
Alvaro Obregon,
Mexico, D.F.,
C.P. 01210 Mexico
电话：+52 55 8851 1198 /
+52 55 8851 1165

CLA-2000
影院管理适配器

为节目内容保障分发提供一站式解决方案



“CLA-2000影院管理适配器是一个高度可靠的内容备份、分发解决方案，能帮助放映商简化影院操作。CLA-2000可以接驳便携型存储系统或企业级存储系统，兼容已安装或没有影院管理系统(TMS)影院设备的运作，适用于所有类型的影院。”

为什么要选择GDC Technology的CLA-2000?

1

适用于各种TMS平台

CLA-2000适用于各种操作系统的TMS平台，如Windows、Linux，是备份存储和TMS之间方便易用的连接接口。影片内容可以同时导入TMS片库和备份存储，也可以将特定的内容从TMS片库导入备份存储 (见图1)。

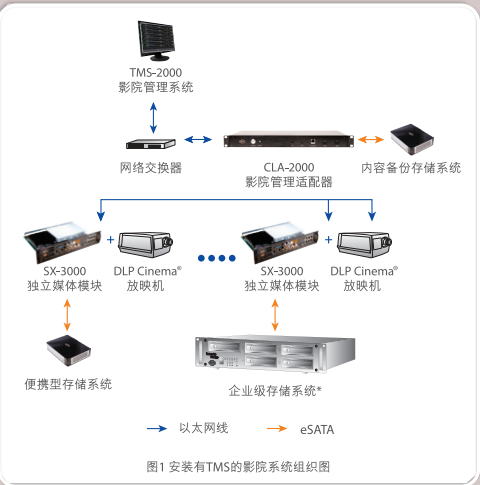


图1 安装有TMS的影院系统组织图

2

影片内容能方便地从节目盘传输到备份存储

CLA-2000可让没有安装TMS的影院进行内容备份。它能通过标准计算机控制界面连接备份存储和节目盘进行内容传输。内容可以随时进行复制备份，而不影响正常的放映 (见图2)。

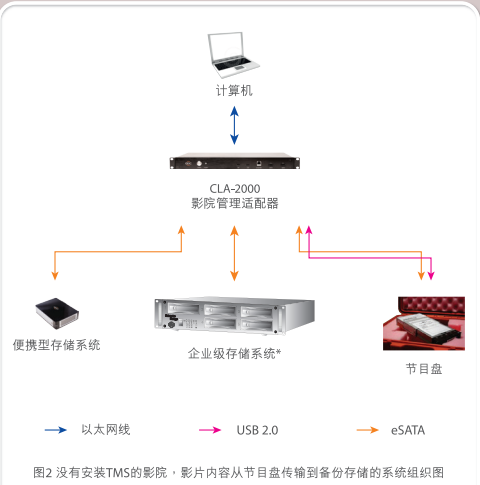


图2 没有安装TMS的影院，影片内容从节目盘传输到备份存储的系统组织图

3

影片内容能在两个影厅的存储设备之间进行传输

CLA-2000还能在没有TMS的影院，无需服务器即可实现影片内容通过局域网 (LAN) 简单地从一个存储设备复制到另一个 (见图3)。



图3 不使用TMS进行影厅间存储设备内容传输系统组织图

4

节省时间及劳动成本

CLA-2000可以通过影院局域网 (LAN) 分发影片内容。内容可以同步分发到多个影厅，而无需手动逐个从节目盘拷贝到存储设备，从而节省时间和劳动成本 (参见图4)。

此外，CLA-2000允许本地和远程设置，能够显著提高效率。

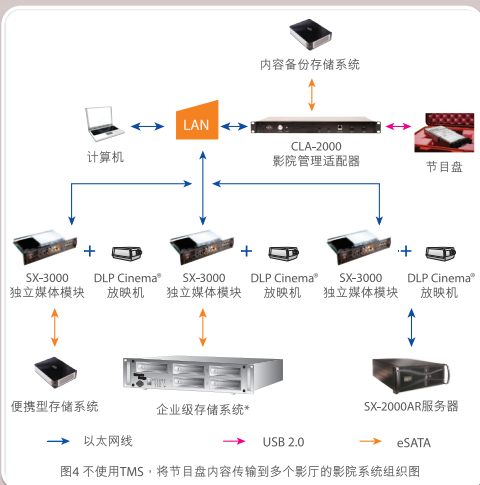


图4 不使用TMS，将节目盘内容传输到多个影厅的影院系统组织图

5

高灵活性

CLA-2000带有2个USB及2个eSATA接口，为不同设备提供更灵活的系统结构。


6

备份存储缩短故障停机时间

连接到CLA-2000的备份存储可用于迅速替换故障存储设备，从而最大限度地减少停机时间。

*提供2个选项 (企业级存储系统 / 特选版存储系统)

技术图

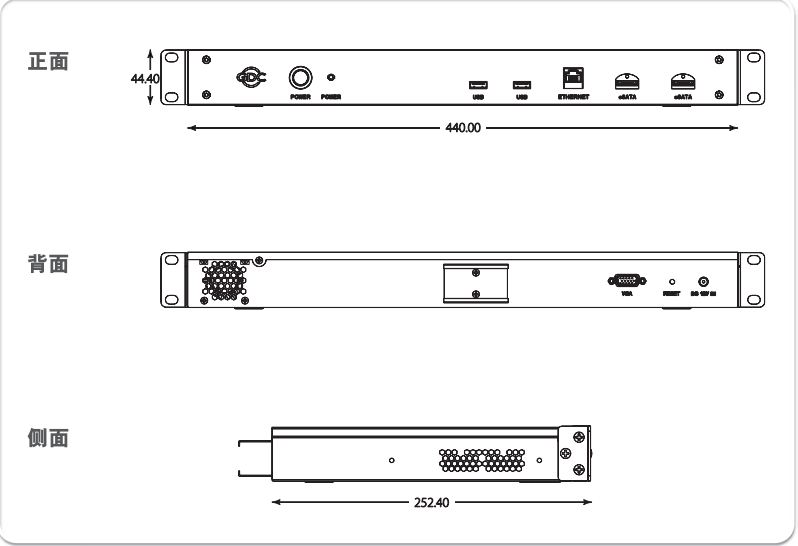

技术参数

外观	
尺寸	440(宽) x 252.4(深) x 44.4(高) 毫米
重量	4 千克
运行环境	
运行温度	0°C - 70°C (0°F - 158°F)
运行湿度	10% - 90%
电源	
电源要求	100 - 240V, 60 - 50Hz, 1.4A, 电源总开关
最大功耗	22 瓦
LEDs	电源指示灯
系统界面	
VGA	x 1
eSATA	x 2
USB	x 2
USB 供电	最大1.5A 5V
RJ45 插座	10/100/1000 Mbps
复原按钮	x 1
文件系统支持	XFS, EXT3, EXT4, NTFS, FAT16, FAT32

