


Enterprise Series Storage and Portable Storage

多目的ストレージソリューション



Enterprise Storage Plus

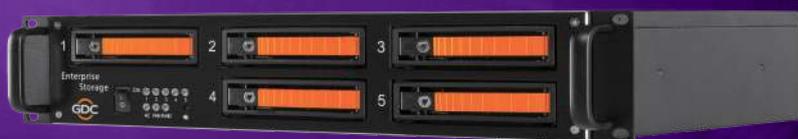

Enterprise Storage



Portable Storage

Enterprise Series Storage デバイスは、IMBが映画コンテンツを管理するために設計された専用のストレージ再生システムです。これらのシステムは、パフォーマンスやご予算により拡張可能で、興行会社様のニーズを満たすオプションを提供致します。Enterprise Storage Plus/Enterprise Storageは最大32TBいずれも信頼性の高い冗長ホットスワップ対応ドライブを備えております。

Portable Storage は、全てのDLPCinema®プロジェクターモデルに簡単に取り付け可能なコンパクトで軽量なデバイスです。最大3TBの冗長ホットスワップ対応のストレージを備えております。

Copyright©2021 GDC Technology Limited. 全著作権所有。このパンフレットに記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。仕様は、継続的な製品開発および改善のため、予告なしに変更される場合があります。



特長

1 拡張性のあるストレージ・ソリューション

GDCのEnterprise Storage Plus、Enterprise Storage、及びPortable Storage・ソリューションは、パフォーマンスの観点から拡張が可能で、興行会社様のニーズとご予算に応じて3つのご提案をいたします。Enterprise Series Storageは、最大32TBの最大のストレージ・オプションをご提供、上映前の広告、予告編、200を超える映画（1作品150GBの場合）を保存できます。ポータブルストレージは最大3TBをサポートでき、上映前の広告、予告編、及び約20本の映画（1作品150GBの場合）を保存できます。

2 高い信頼性

Enterprise Series StorageとPortable Storageには、エンタープライズ・ハードウェアRAID-5テクノロジーに基づく冗長ホットスワップ対応のデータドライブが付属しており、単一のドライブに障害が発生した場合でもデバイスを動作させ続けることができます。ダウンタイムを最小限に抑えることができます。

- Enterprise Storage Plus: 3~5台のドライブ
- Portable Storage: 3~4台のドライブ

Enterprise Storage Plusの冗長電源により、システム全体の安定性が大幅に向上します。

3 高い柔軟性

Enterprise Series StorageとPortable Storageのホットスワップ可能なデータドライブは簡単に取り付けまたは取り外しができるため、コンテンツを画面間ですばやく切り替えることができます。Enterprise Storage PlusのCRUポートは、コンテンツとキー配信のためのもう一つのインターフェースを提供します。


4 簡単なインストール

Enterprise Series StorageデバイスとPortable Storageの両方のセットアップは、ストレージデバイスをeSATAケーブルでIMBに接続するだけで簡単です。Enterprise Series Storageデバイスは、プロジェクトンベデスタルに配置できますが、非常にコンパクトで軽量なポータブルストレージは、どのDLP Cinemaプロジェクターにも取付可能です。GDCのストレージソリューションは省スペースで、ブースレスの劇場デザインに適しています。

技術仕様


	Enterprise Storage Plus								Enterprise Storage								Portable Storage			
RAID-5	4TB	4TB	6TB	8TB	12TB	16TB	24TB	32TB	4TB	4TB	6TB	8TB	12TB	16TB	24TB	32TB	2TB	3TB		
HDDサイズ	1TB		2TB		4TB		8TB		1TB		2TB		4TB		8TB		1TB			
HDDの数	5x	3x	4x	5x	4x	5x	4x	5x	5x	3x	4x	5x	4x	5x	4x	5x	3x	4x		
HDDタイプ	2.5"				3.5"				2.5"				3.5"				2.5"			
CRUの数	1								0								0			
システムインターフェース	eSATA x 2								eSATA x 1								eSATA x 1			
寸法	483(W) x 340(D) x 132.4(H) mm 3RU								483(W) x 330(D) x 89(H) mm 2RU								220(W) x 165.6(D) x 55.2(H) mm			
重量	12.5kg excluding hard disk, with CRU								8.7kg excluding hard disk								1.5kg excluding hard disk			
電力要件 ¹	100 to 240V~, 50 to 60Hz, 6-3A								100 to 240V~, 63 to 47Hz, 4.5-2A								100 to 240V~, 60 to 50Hz, 2A			
最大消費電力	185W								175W								30W			
作動温度	0°C to 40°C (32°F to 104°F)																			
動作湿度	20% to 90%, non-condensing																			
動作高度	10,000ft. (3,000m) above sea level ²																			

システム構成

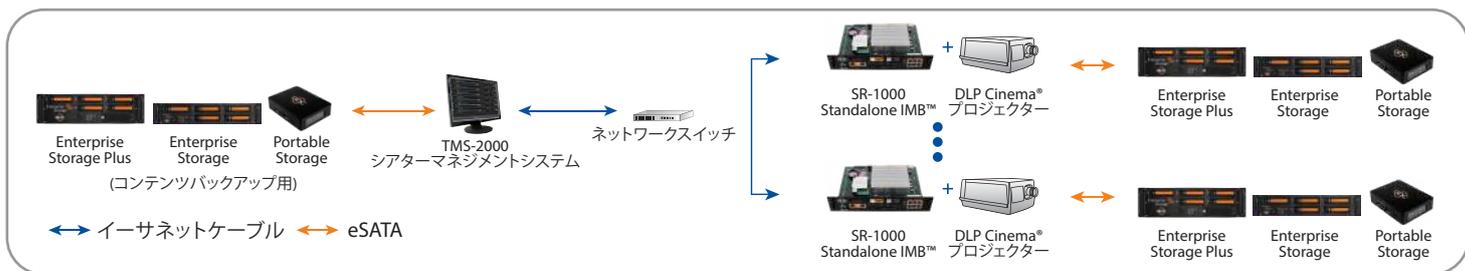


外観図


Enterprise Storage Plus

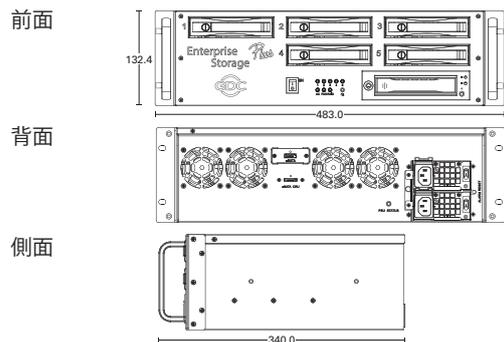

Enterprise Storage

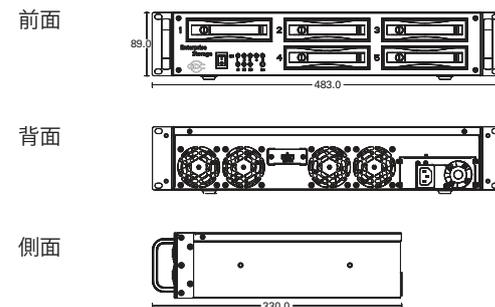

Portable Storage



¹ 電源ユニットによります
² ハードディスクの仕様によります