


SR-1130

使用方便性能卓越的媒体服务器

延长索尼 SRX-R320 4K数字电影放映机的寿命

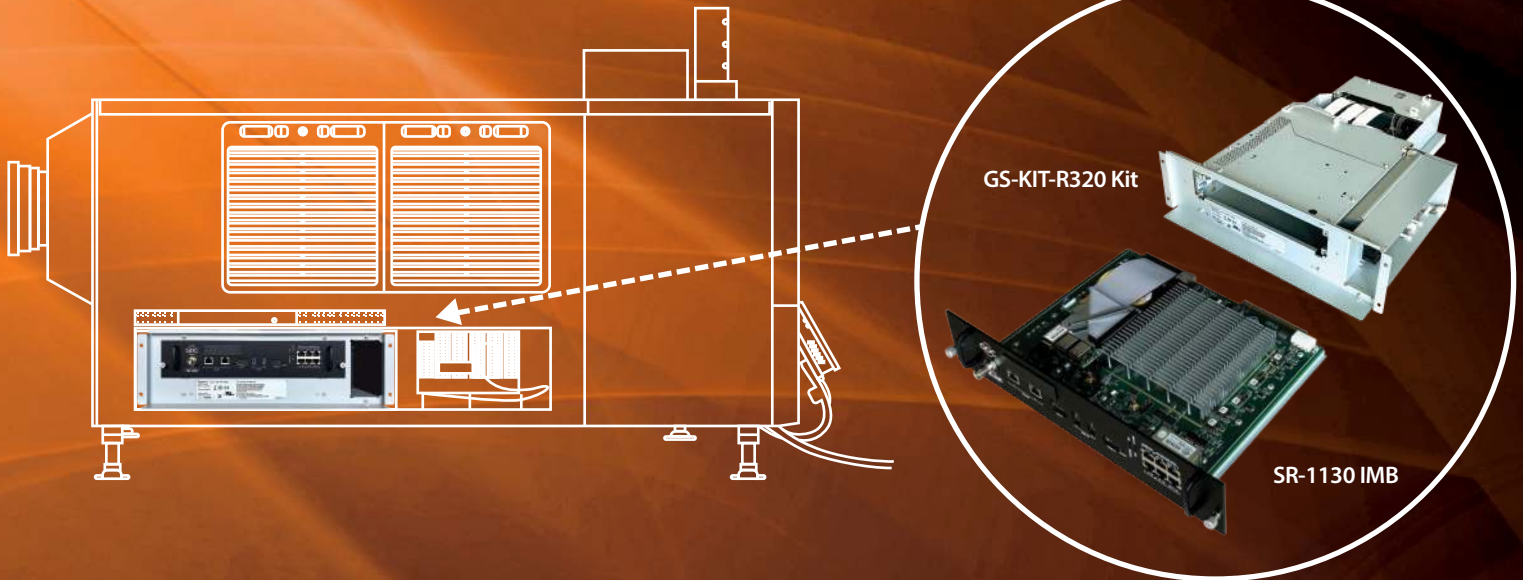

SR-1130 集成媒体模块 (IMB) 是一款符合 DCI 标准的媒体服务器, 专为 2009 年推出的 Sony SRX-R320 4K 数字电影放映机而生产。可用于升级 Sony SRX-R320 放映机的可靠媒体服务器。SR-1130 IMB 可满足您使用现有媒体服务器的最新功能, 立即体验运营效率的显著提高, 并最大限度地提高您对现有设备的投资回报。

- GS-KIT-R320 是用于 SR-1130 IMB 的物理外壳套件, 它与 SR-1130 IMB 一起安装在 SRX-R320 放映机内, 取代了索尼的 LMT-300 数字影院服务器。它提供冷却、电源和必要的接口, 以便能够无缝集成到 SRX-R320 放映机中。
- 带有 GS-KIT-R320 外壳的 SR-1130 IMB 是前沿的产品, 可以让 SRX-R320 放映机使用电影媒体服务器的全新功能, 包括内置 CineCache 2TB、内置影院音频处理器选项, 以及未来与 1、2、3、4 代 DLP 电影放映机的集成。
- SR-1130 IMB 是基于本公司第 6 代数字影院媒体服务器 SR-1000 开发的, SR-1000 已经通过 SGS 100,000 小时平均无故障时间的认证。SR-1130 IMB 几乎无需维修, 总拥有成本可以降至最低。

Copyright © 2021 环球数码创意科技有限公司 保留所有权利。资料所列明的所有商标权均由各自商标权人所有。若产品因开发和改进而规格有所更改, 恕不另行通知。



配有 GS-KIT-R320的SR-1130

主要特点

1

CineCache™

SR-1130 IMB采用2TB容量的无硬盘CineCache (内置缓存内存)设计。无需本地硬盘存储即可同时执行内容载入和播放。在播放过程中以极高的速度载入内容，一部普通的电影可以在30分钟内载入而不中断播放。

2

专业影院音频处理器

SR-1130通过内置的影院音频处理器能够提供非凡的声效，专为5.1和7.1 PCM非压缩环绕声功能而设——为最纯净而未被压缩所“污染”的数字声音。GDC可远程升级影院软件授权，从而解锁并适配内置影院音频处理器的功能。

3

支持播放上千部电影

利用 Ultra Storage 技术充分利用放映时间安排，结合自动化影院系统CA2.0，可播放2000多部影片。播放时SR-1130无需载入内容数据，从而消除了内容管理操作。

4

可靠性高

采用医疗和军工等级的元器件，确保了系统的整体稳定性。SR-1130 基于 SR-1000 已通过的SGS 认证架构，平均无故障时间 (MTBF)为 100,000 小时。

5

兼容一、二、三、四代放映机

SR-1130 IMB 可升级与 Barco、Christie 和 NEC 等品牌的一、二、三、四代 DLP Cinema 放映机无缝集成，以确保高度可靠和安全的内容交付。

6

内置无线连接使用户网络界面更为直观且人性化

UI 界面更为直观且人性化。通过拖放、过滤和导航功能，操作员可以轻松地在选项卡或页面之间切换。除了通过台式计算机和笔记本电脑访问 UI 之外，还可以使用智能手机或平板电脑等移动设备实现无线访问。

技术规格

系统接口 (IMB)

- 2 x 千兆以太网 (1GbE/RJ-45)
- 1 x eSATA 6 Gbps
- 2 x USB 3.0 (A-型母接口)
- 1 x BNC (视频同步输入)
- 1 x HDMI® 2.0 (替代内容输入)
- 8 x GPI (2 x RJ-45)
- 8 x GPO (2 x RJ-45)

音频输出

- 24 比特 AES3, 16 声道, 48/96 千赫兹(2 x RJ-45)

数字电影包DCP放映

- 符合DCI标准
- JPEG 2000
 - 2K - 24, 25, 30, 48, 50, 60 (2D)
 - 2K - 24, 25, 30, 48, 50, 60 (3D)
 - 4K - 24, 25, 30 (2D)
- MPEG-2- 标清/高清
- SMPTE 数字电影包 (DCP)、互操作 DCP

视频处理功能

- 颜色空间转换—支持YCbCr709, Rec.709, X' Y' Z', YxCxZ
- 逐行扫描

控制

- 基于网络的图形用户界面
- 自动化影院系统——CA2.0
- 自动播放列表编程——CA2.0

安全

- NexGuard® 取证水印
- FIPS 140-2(3级 安全认证)

第三方整合选择

- 第三方TMS软件
- 第三方4D系统

字幕

- 字幕功能叠加

电力需求

- 100-240V~, 50/60 Hz, 1.4A

能耗

- 小于 98 W

存储选择

- CineCache 2TB 本地冗余热插拔存储(高达32TB)
- Ultra Storage (超级存储)—CA2.0中央存储服务器

隐藏式字幕设备

- 支持SMPTE430-10

外观与运行环境

- 尺寸(宽x深x高) - 482 x 830 x 140 毫米
- 重量(包括 SR-1130) - 8.8 千克
- 运行温度 - 5°C 至 35°C (41°F 至 95°F)
- 运行湿度 - 35% 至 85%, 无冷凝
- 最大工作高度 - 海拔 10,000 英尺 (3,000 米)¹

注:要更换 LMT-300, SRX-R320 放映机的所有者需要订购 GDC SR-1130 IMB、Sony GS-KIT-R320 和 Sony 电源适配器(ADCP-110EP1 / ADCP-12D01)。

¹取决于机械硬盘技术参数

