

# AE-6703

## AES67/AES3 32+32-채널 양방향 컨버터

AES3와 AES67의 세계를 연결합니다.



AE-6703 AES67 컨버터는 시네마 오디오 제품들이 AES3와 AES67 세계 간에 원활하게 통신할 수 있도록 유연성을 제공합니다. 기존 AES3 오디오 장비와 시네마 미디어 서버와 같은 차세대 AES67 지원 장치 간의 오디오 인터페이스를 제공합니다.

AE-6703은 오디오 32채널을 각 방향으로 동시 변환(총 64채널 처리)이 가능한 양방향 컨버터입니다. AES3 오디오 입력의 32개 채널을 AES67 네트워크 오디오로 전송하는 동시에 AES67 네트워크 오디오 입력의 다른 32개 채널을 AES3 오디오로 출력할 수 있습니다. AE-6703 AES67 컨버터는 Dante와 호환되는 AES67 규격 기반의 멀티캐스트 모드로 동작하여 관련기와 통신이 가능합니다. AE-6703은 제공된 소프트웨어 애플리케이션을 통해 사용자의 요구 사항에 따라 구성할 수 있습니다.

저작권©2022 GDC Technology Limited. 판권 소유. 이 브로셔에 나열된 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. 사양은 지속적인 제품 개발 및 개선으로 인해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



디지털 시네마 경험을 강화합니다.


[www.gdc-tech.com](http://www.gdc-tech.com)

# AE-6703 사양


AES3입력 전압	2-7Vp-p
AES3임피던스	110옴 밸런스
AES67샘플 레이트	48K
오디오 채널	32+32
최대 입/출력	0 dBFS
AES3입력 샘플 레이트	44.1K, 48K, 88.2K, 96K
AES3출력 샘플 레이트	48K
AES3출력 전압	3.3Vp-p
AES3입력 포트	4 x RJ-45
AES3출력 포트	4 x RJ-45
AES67입/출력 포트	2 x RJ-45
메인 플러그	C14
전원 어댑터 입력	AC 100V-240V, 최대1.0A, 50-60Hz
전원 어댑터 출력	DC 12V, 최대5.417A 65W
메인 입력 전압	DC 12V, 최대1.0A
최대 소비 전력	12W
크기 (WxHxD)	483 x 44 x 195 mm (1U)
패키지 크기 (WxHxD)	545 x 140 x 275mm
순 중량	3.2kg
선적 무게	3.5kg

# 기술 도면

정면도

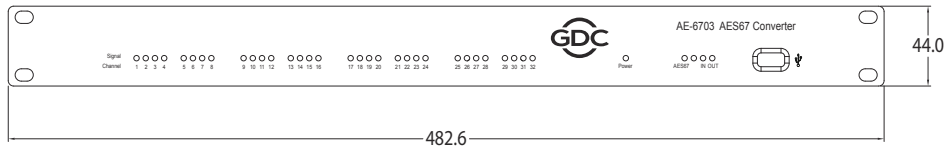

상면

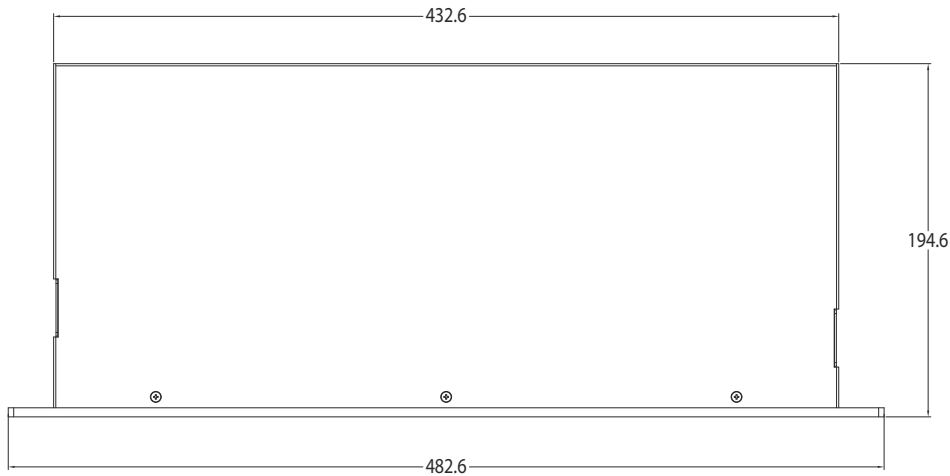

단위 (mm)

