

AE-6703

AES67/AES3 32x32通道 双向转换器

连接AES3和AES67的桥梁



AE-6703 AES67/AES3转换器为影院音频产品提供了在AES3和AES67之间灵活的无缝通信对接。它提供了传统AES3音频设备和新一代支持AES67设备（如电影媒体服务器）之间的音频接口。

AE-6703是一款双向转换器，支持32个通道音频同步双向转换（总共64个通道处理）。它允许将32通道AES3音频输入转换为AES67网络音频输出，同时允许将另外32通道AES67网络音频输入转换为AES3音频输出。AE-6703转换器在基于AES67标准的组播模式下运行，支持Dante音频网络。AE-6703可以根据用户的要求通过所提供的软件应用程序进行配置。

Copyright © 2023 环球数码创意科技有限公司 保留所有权利。资料所列明的所有商标权均由各自商标权人所有。若产品因开发和改进而规格有所更改，恕不另行通知。




AE-6703规格


AES3输入电压	2-7Vp-p
AES3阻抗	110 Ohm平衡
AES67采样率	48K
音频通道	32进32出
最大输入/输出	0 dBFS
AES3输入采样率	44.1K, 48K, 88.2K, 96K
AES3输出采样率	48K
AES3输出电压	3.3V p-p
AES3输入端口	4 x RJ-45
AES3输出端口	4 x RJ-45
AES67输入/输出端口	2 x RJ-45
电源插头	C14
电源适配器输入	交流100V-240V, 最大电流1.0A, 50-60Hz
电源适配器输出	直流12V, 最大电流5.417A, 65W
主输入电压	直流12V, 最大电流1.0A
最大功耗	12W
产品尺寸(长x高x深)	483 x 44 x 195 mm (1U)
装运尺寸(长x高x深)	545 x 140 x 275mm
净重	3.2kg
装运重量	3.5kg

技术图

正视图

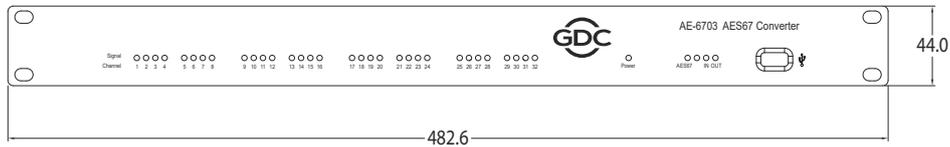

俯视图

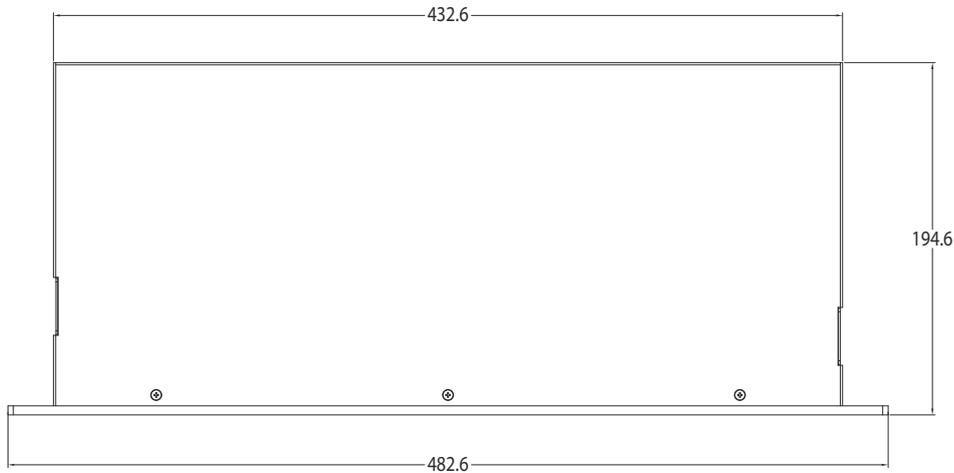

单位 (mm)

