

PMA-2000

전원 관리 시스템

디지털 시네마용 전원 관리 장치



GDC PMA-2000은 특히 영화관 영사실용으로 설계된 전원 관리 장치입니다. 영화관 장비를 위한 지능형 전원 공급 관리 기능을 제공하여 영화관에 완벽한 무인 영사 체계를 구현할 수 있는 방법을 제공합니다.

- 개조 설치는 기존 전원 공급 시스템과의 간섭이 없어 공사 중이거나 현재 운영중인 영화관에 완벽하게 통합 될 수 있습니다.
- 지능형 전원 관리 시스템은 프로젝터, 서버, 오디오 시스템 및 조명 장비를 포함한 영화관 장비로 연결된 전원을 모니터링하고 제어합니다.
- 영화관 자동화 시스템(Cinema Automation CA2.0) 및 영사 품질 관리 시스템(Quality Management System QMS)와 함께 자동화 영사 체계를 기반으로 무인 영사를 수행 할 수 있습니다.

PMA-2000

주요 혜택

1

작고 가벼움

매우 작은 장비실에도 적합 합니다. 알루미늄 새시의 PMA-2000은 작고 가벼운 폼 팩터로 최소한의 벽 공간만 필요하고, 설치 및 통합시 벽 자체 제약이 적습니다.

2

네트워크 제어

PMA-2000은 UDP 및 TCP 네트워크 프로토콜을 모두 지원하므로 UDP 또는 TCP를 지원하는 GDC TMS 또는 다른 네트워크 관리 플랫폼을 통해 직접 원격 액세스 할 수 있습니다.

3

고장 감지

내장된 전원 공급 장치 오류 감지 기능을 통해 PMA-2000은 연결된 장비에 대한 즉각적인 전원 공급 업데이트를 제공하여 사용자가 오류의 원인을 빠르고 정확하게 찾아 낼 수 있습니다.

4

표준 배선

PMA-2000은 단자 배선에 범용 배선 방법을 사용합니다. 이 디자인은 모든 지역의 배선 표준을 충족하므로 설치가 표준화되고 유지 관리가 쉽습니다.

5

안전한 운영

PMA-2000의 제어판에는 8 개의 LED 제어 버튼 세트와 1 개의 잠금 해제 버튼이 있습니다. LED는 연결된 장비의 전원 공급 상태를 표시하고 제어 버튼은 해당 전원 공급 장치를 관리합니다. 실수로 조작되는 것을 방지하기 위해 각 제어 버튼을 잠금 해제 버튼과 동시에 누르지 않으면 작동하지 않습니다.

기술 사양

외관

크기
무게

420 (W) x 100 (D) x 450 (H) mm
9.5Kg

동작 환경

동작 온도
동작 습도
최대 동작

0°C to 45°C (32°F to 113°F)
20% to 90%, 비 응축
6,600 피트 (2,000m)

전원

전원 요구 사항
최대 소비 전력

100 - 240V, 60/50Hz, 0.5A
30W

전원 부하

전원 유형	정격 전압	정격 전류	전원 회선 수
단상	220V	20A	4
3상	380V	20A	2
3상	380V	60A	2

제어

제어판 버튼
버튼 LED 표시등
안전 잠금 버튼
네트워크 제어

8
지원
지원
지원


통신

네트워크 프로토콜

UDP, TCP

PB-1139-2108-V2K

기술 도면

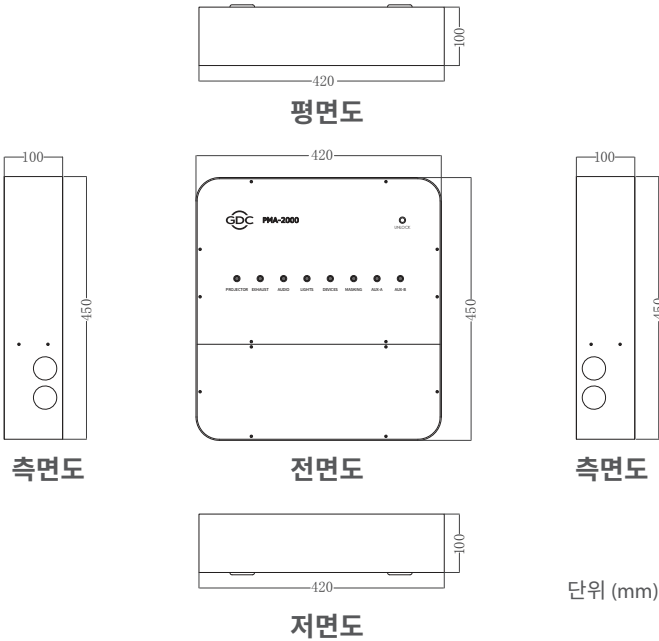

PMA-2000 시스템 구성

