


PSC-2000

パワーシーケンスコントローラ

PSC-1000 シリーズ・PSC-2000 シリーズ

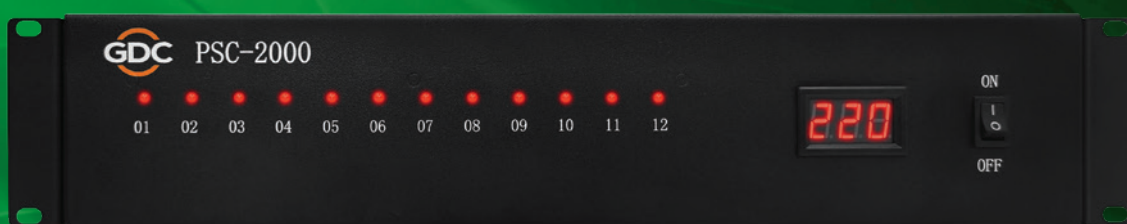

PSCシリーズは、劇場のデジタルシネマオーディオシステム用に特別に設計されたパワーシーケンスコントローラです。このコントローラは、オーディオデコーダーやパワーアンプなどのオーディオ機器へのシーケンス電源供給を保証します。これにより、複数のオーディオ機器の電源を同時に入れることによる過電流による機器の破損を防ぎます。1台のPSCシリーズを最大12台まで接続してシーケンシャル電源供給が可能なほか、RS-232インターフェース接続により複数台のPSCシリーズをカスケード接続し、さらにオーディオ機器を追加してシーケンシャル電源供給することもできます。

Copyright © 2024 GDC Technology Limited. All rights reserved. All trademarks listed in this brochure are properties of their respective owners. Specifications are subject to change without notice due to ongoing product development and improvement.



PSC Series

キーベネフィット

1

ラックマウント設計

PSCシリーズは、オーディオ・キャビネット設置のために2Uラック型ユニットを採用しております。

2

デバイスのカスケード接続

DTS:X for IABなど、劇場で12台以上のオーディオ機器が必要な場合、複数のPSCシリーズをRS-232インターフェース接続でカスケード接続し、拡張オーディオ機器に順次電源を供給することができます。

3

柔軟な設定

利用可能なチャンネル数の設定、各チャンネルの電源オン / オフ時間間隔の設定が簡単に行えます。

4

複数のモデルとバージョン


PSCシリーズは2つのシリーズ、4つの異なるモデルがあります。PSC-1000シリーズは1台あたり最大10A～15Aの電源を供給し、PSC-2000シリーズは1台あたり最大20Aの電源を供給します。同時に、UバージョンとIバージョンは、異なる地域のユーザーが選択できるように、異なるソケットタイプを提供し、互換性を確保します。

技術仕様

シリーズ		PSC-1000 Series		PSC-2000 Series	
型式		PSC-1000U	PSC-1000I	PSC-2000U	PSC-2000I
	外形寸法	483(W) x 298(D) x 88(H)mm			
	重量	5.0kg		5.2kg	
	動作温度	0 - 45℃			
	使用湿度	20-90%, non-condensing			
	動作高度	2000m			
	所要電力	120V 60/50Hz	220V 60/50Hz	120V 60/50Hz	220V 60/50Hz
	最大消費電力	40A	25A	50A	40A
	10A	0	12x	0	10x
	15A	6x	0		
	20A	0		6x	2x
	ネットワーク対応	TCP, UDP			
	プラグ対応	 Type B	 Type D/G	 Type B	 Type D/G




システム図

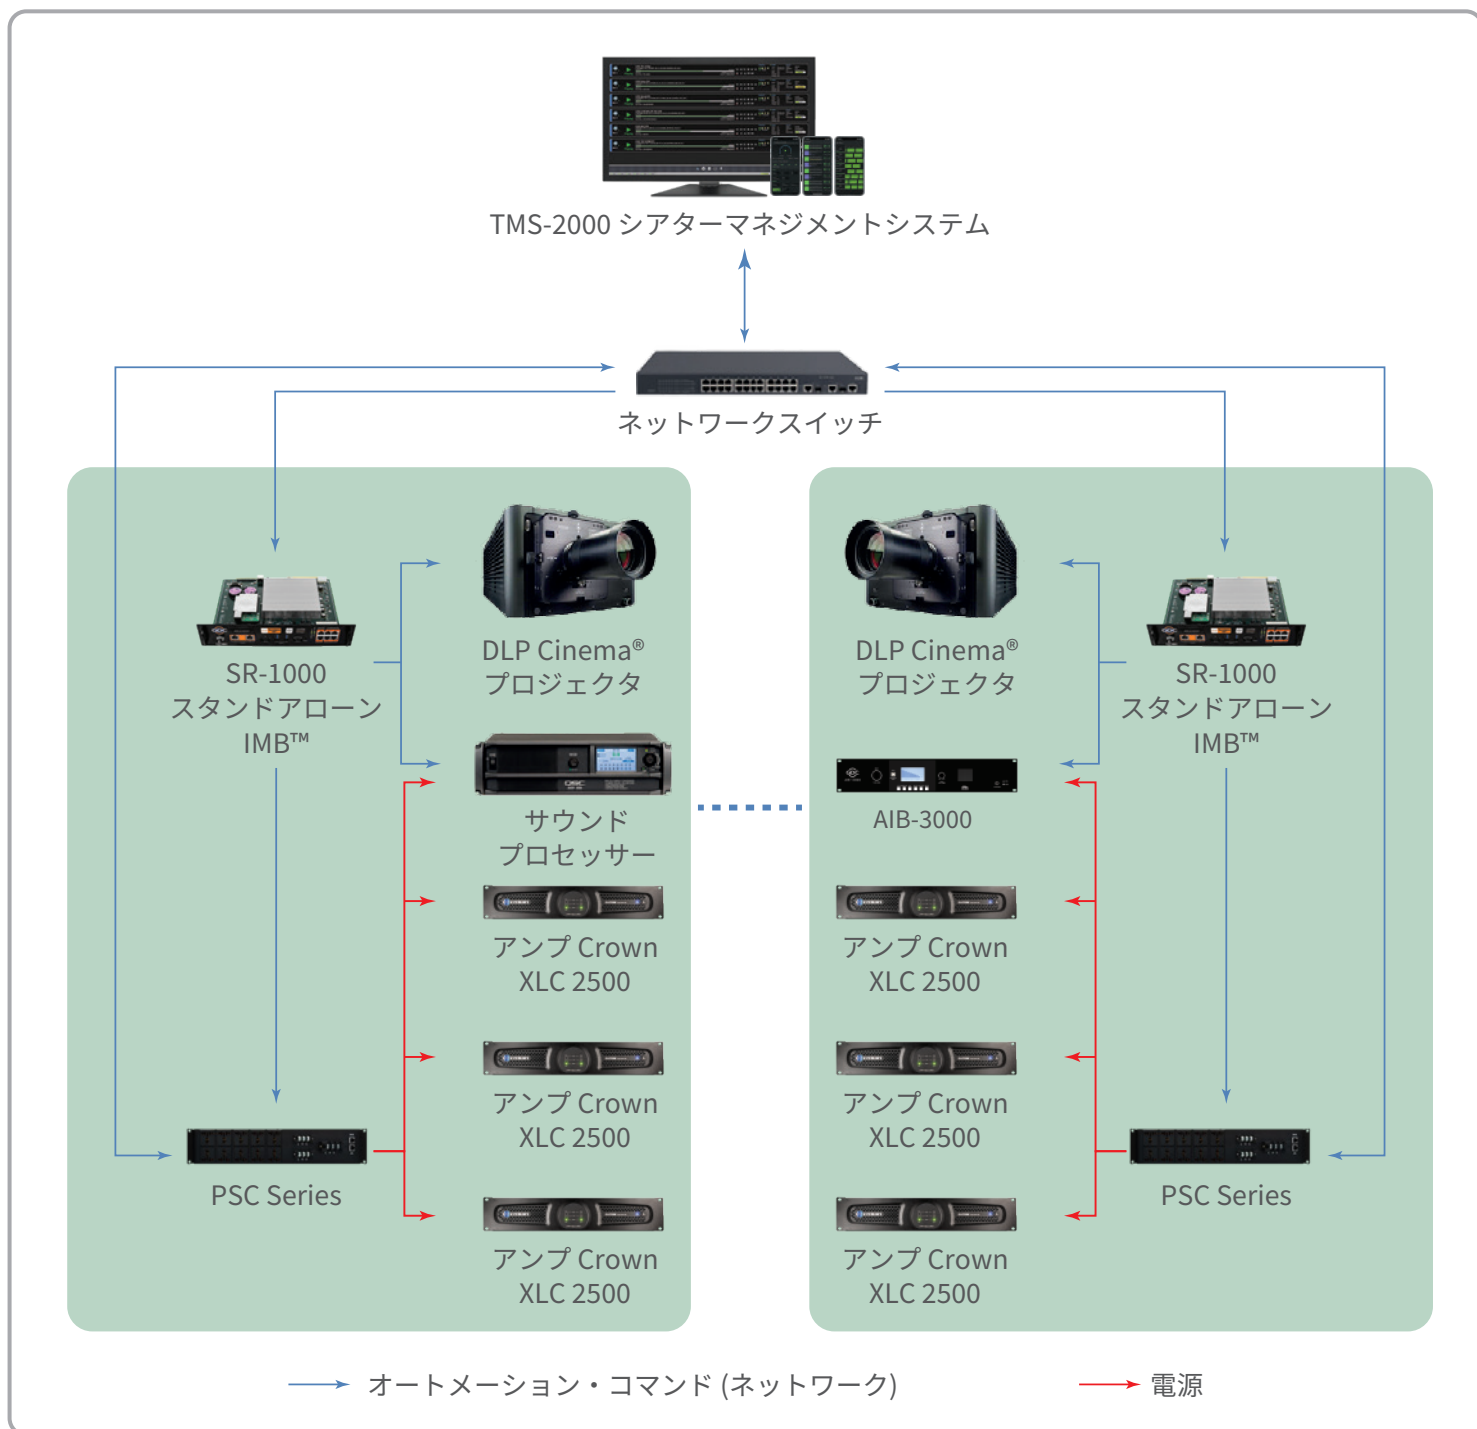


技術図面

全面

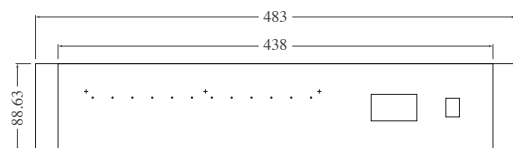


Unit (mm)

サイド



トップ

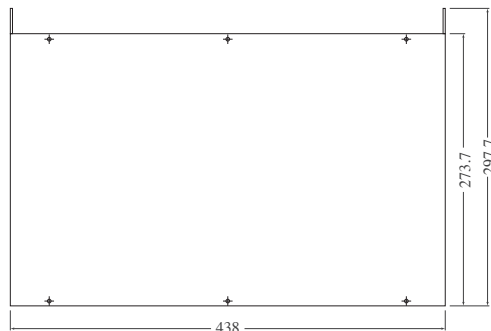

GDC Website



Contact Us



GDC Technologyの製造施設はISO 9001:2015認証を取得しています。

著作権© 2024 GDCテクノロジー株式会社。

無断複写・転載を禁じます。このマニュアルに記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の財産です。
仕様は、継続的な製品開発と改良のため、予告なく変更されることがあります。