

Espedeo DAC Series

Convertisseur audio numérique-analogique

DAC-2808 · DAC-2812 · DAC-2816 · DAC-2824 · DAC-2832



La série Espedeo™ DAC propose cinq modèles de convertisseurs audio numérique-analogique (DAC) [8/12/16/24 et 32 canaux] conçus pour s'interfacer avec le serveur GDC SR-1000. Chaque modèle prend en charge le nombre spécifié d'entrées audio numériques AES3 via une ou plusieurs prises RJ-45, et les sorties sont accessibles via des connecteurs Phoenix. Des voyants LED en façade de la série Espedeo DAC indiquent la présence du signal sur chaque paire AES3, offrant ainsi une solution d'interface audio adaptée à vos besoins de projections.


Spécificités techniques

Modèle	DAC-2808	DAC-2812	DAC-2816	DAC-2824	DAC-2832
Gamme de fréquence	20 Hz - 20,000 Hz				
AES3 entrée	1 x RJ-45	2 x RJ-45	2 x RJ-45	3 x RJ-45	4 x RJ-45
Nombre maximal de paires d'entrées AES3	4	6	8	12	16
Sortie analogique symétrique	8 x 3 pin Phoenix	12 x 3 pin Phoenix	16 x 3 pin Phoenix	24 x 3 pin Phoenix	32 x 3 pin Phoenix
Indicateurs LED	Présence du signal AES3				
Taux d'échantillonnage d'entrée	32-192KHz				
Puissance	AC 100V - 240V 1.0A Max. 50/60Hz				
Consommation maximale	15W				
Câble d'alimentation	1.5m câble principal EU: Type F - C13 or US: Type B - C13 or UK: Type G - C13 or CN: Type I - C13 or IN: Type M - C13				
Dimensions du produit (LxHxP)	482 x 44 x 206 mm, 1U				
Dimensions du colis (LxHxP)	530 x 110 x 330 mm				
Poids du produit	2.4kg	2.5kg	2.6kg	2.7kg	2.8kg
Poids du colis	3.3kg	3.4kg	3.5kg	3.6kg	3.7kg

Dessins techniques

Unité (mm)

Vue de face

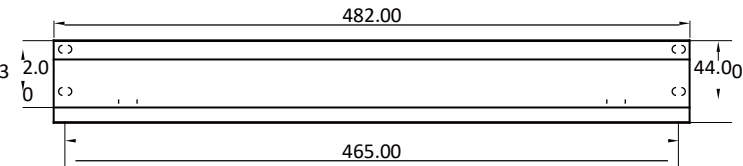

Vue de haut

