


DAC Series

デジタル・アナログ・オーディオ・コンバーター

DAC-2808・DAC-2812・DAC-2816・DAC-2824・DAC-2832

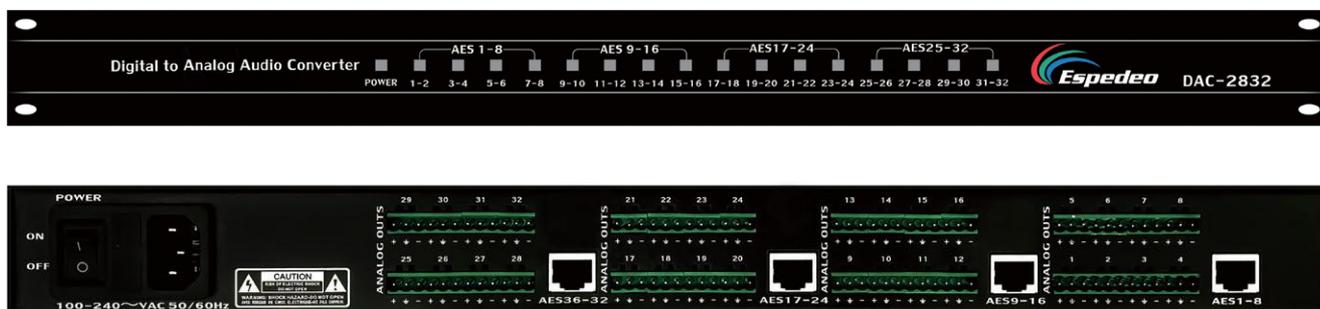

DACシリーズは、SR-1000インテグレートドメディアブロック™と接続するために設計された、5種類のデジタル-アナログ音声コンバーター(DAC)モデル[8 / 12 / 16 / 24 / 32チャンネル]を提供します。各モデルは、RJ-45ソケットを介して指定された数のAES3デジタル音声入力に対応し、出力はPhoenixコネクタから利用できます。DACシリーズの前面パネルのLEDインジケータは、各AES3ペアの信号状態を表示し、エンターテインメント用途向けに音声インターフェースソリューションを提供します。

Copyright © 2025 Espedeo Holdings Limited. 無断転載を禁じます。このパンフレットに記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の財産です。仕様は、製品の開発・改良のため予告なく変更されることがあります。


技術仕様

Model	DAC-2808	DAC-2812	DAC-2816	DAC-2824	DAC-2832
周波数範囲	20 Hz - 20,000 Hz				
AES3入力	1 x RJ-45	2 x RJ-45	2 x RJ-45	3 x RJ-45	4 x RJ-45
最大AES3入力ペア	4	6	8	12	16
アナログバランス出力	8 x 3 pin Phoenix	12 x 3 pin Phoenix	16 x 3 pin Phoenix	24 x 3 pin Phoenix	32 x 3 pin Phoenix
LED表示	AES3 signal presence				
入力サンプルレート	32-192KHz				
定格	AC 100V - 240V 1.0A Max. 50/60Hz				
最大消費電力	15W				
電源ケーブル	1.5m mains cable EU: Type F - C13 or US: Type B - C13 or UK: Type G - C13 or CN: Type I - C13 or IN: Type M - C13				
製品寸法 (WxHxD)	482 x 44 x 206 mm, 1U				
パッケージ寸法 (WxHxD)	530 x 110 x 330 mm				
製品質量	2.4kg	2.5kg	2.6kg	2.7kg	2.8kg
パッケージ質量	3.3kg	3.4kg	3.5kg	3.6kg	3.7kg

技術図面

単位(mm)

前面

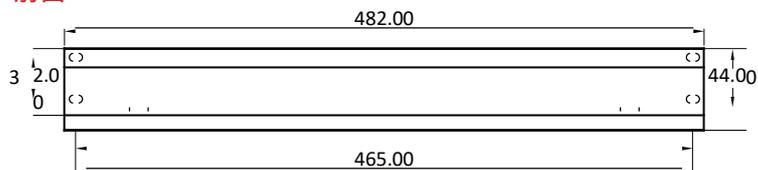

トップビュー

