

엔터프라이즈 시리즈 스토리지 및 포터블 스토리지

다목적 스토리지 솔루션



엔터프라이즈 스토리지 플러스



엔터프라이즈 스토리지



포터블 스토리지

엔터프라이즈 스토리지 플러스 및 엔터프라이즈 스토리지를 포함한 엔터프라이즈 시리즈 스토리지 장치는 IMB가 영화 콘텐츠를 관리하도록 설계된 스토리지 재생 시스템 전용입니다. 이 시스템은 성능 및 예산 측면에서 확장 가능하므로 영화관의 필요에 맞는 옵션을 제공합니다. 엔터프라이즈 스토리지 플러스와 엔터프라이즈 스토리지 모두 최대 32TB와 안정적인 이중 핫스왑 가능 드라이브를 제공합니다.

포터블 스토리지는 모든 DLP Cinema® 프로젝터 모델에 쉽게 장착 할 수 있는 작고 가벼운 장치입니다. 최대 3TB의 이중 핫스왑 가능 스토리지가 특징입니다.

저작권 © 2025 GDC Technology Limited. 판권 소유. 이 브로셔에 나열된 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 사양은 지속적인 제품 개발 및 개선으로 인해 예고없이 변경 될 수 있습니다.



주요 특징

1

확장 가능한 스토리지 솔루션

GDC의 엔터프라이즈 스토리지 플러스, 엔터프라이즈 스토리지 및 포터블 스토리지 솔루션은 성능 측면에서 확장 가능하며 영화관의 필요와 예산에 따라 세 가지 옵션을 제공합니다. 엔터프라이즈 시리즈 스토리지는 최대 32TB의 최대 저장 옵션을 제공하며 프리 쇼 광고, 트레일러 및 200 개가 넘는 영화 (예 : 영화 당 150GB)를 저장할 수 있습니다. 포터블 스토리지는 최대 3TB를 지원하여 프리 쇼 광고, 트레일러 및 거의 20 개의 영화 (예 : 영화 당 150GB)를 저장할 수 있습니다.

2

높은 신뢰성

엔터프라이즈 시리즈 스토리지 및 포터블 스토리지는 엔터프라이즈 하드웨어 RAID-5 기술을 기반으로하는 이중 핫스왑 가능 데이터 드라이브가 제공되므로 한 개의 드라이브 장애시에도 장치가 동작 상태를 유지하여 가동 중지 시간이 최소화됩니다.

- 엔터프라이즈 스토리지 플러스 : 3 ~ 5 개 드라이브
- 엔터프라이즈 스토리지 : 3 ~ 5 개 드라이브
- 포터블 스토리지 : 3 ~ 4 개 드라이브

엔터프라이즈 스토리지 플러스의 이중 전원 공급 장치는 전체 시스템 안정성을 크게 향상시킵니다.

3

높은 유연성

엔터프라이즈 시리즈 스토리지 및 포터블 스토리지의 핫스왑 가능 데이터 드라이브를 쉽게 장착하거나 분리 할 수있어 한 상영관에서 다른 상영관으로 콘텐츠를 빠르게 이동 할 수 있습니다. 엔터프라이즈 스토리지 플러스의 CRU 포트는 콘텐츠 및 KDM을 위한 추가 인터페이스입니다.

4


쉬운 설치

eSATA 케이블로 스토리지 장치를 IMB에 연결하는 것만으로 엔터프라이즈 시리즈 스토리지 장치와 포터블 스토리지 장치를 쉽게 설치 할 수 있습니다. 엔터프라이즈 시리즈 스토리지 장치는 프로젝터 받침대에 설치 될 수 있고 초소형 경량 포터블 스토리지는 모든 DLP Cinema 프로젝트에 장착 될 수 있습니다. GDC의 스토리지 솔루션은 공간 절약형이며 부스리스 영화관 디자인에 적합합니다.

기술 사양


	엔터프라이즈 스토리지 플러스					엔터프라이즈 스토리지					포터블 스토리지	
RAID-5스토리지	8TB	12TB	16TB	24TB	32TB	8TB	12TB	16TB	24TB	32TB	2TB	3TB
HDD용량	4TB		8TB			4TB		8TB			1TB	
HDD수	3x	4x	5x	4x	5x	3x	4x	5x	4x	5x	3x	4x
HDD유형	3.5"					3.5"					2.5"	
CRU 수	1					0					0	
시스템 인터페이스	2 x eSATA					1 x eSATA					1 x eSATA	
크기	483(W) x 340(D) x 132.4(H) mm 3RU					483(W) x 330(D) x 89(H) mm 2RU					220(W) x 165.6 (D) x 55.2(H) mm	
무게	12.5kg 하드 디스크와 CRU 제외					8.7kg 하드 디스크 제외					1.5kg 하드 디스크 제외	
전원 요구사항 ¹	100 ~ 240V~, 50 ~ 60Hz, 6-3A					100 ~ 240V~, 63 ~ 47Hz, 4.5-2A					100 ~ 240V~, 60 ~ 50Hz, 2A	
최대 소비 전력	185W					175W					30W	
동작 온도						0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)						
동작 습도						20% ~ 90%, 비 응축						
동작 고도						10,000ft. (3,000m) 해발 이상 ²						

시스템 구성

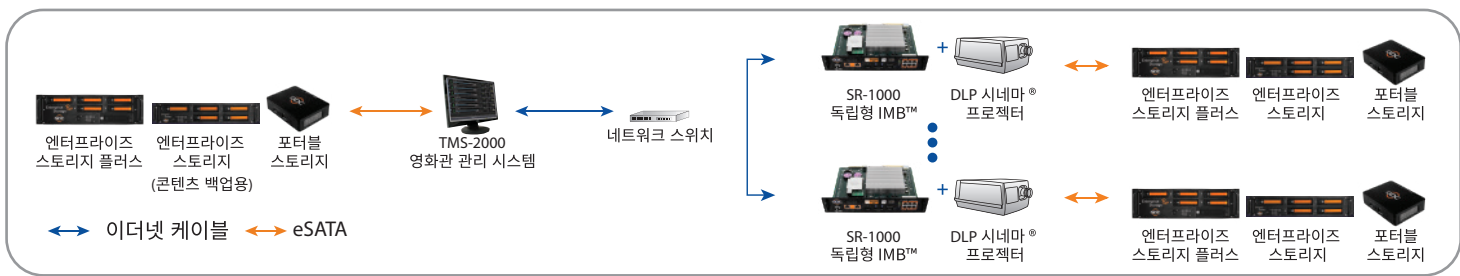


기술 도면


엔터프라이즈 스토리지 플러스

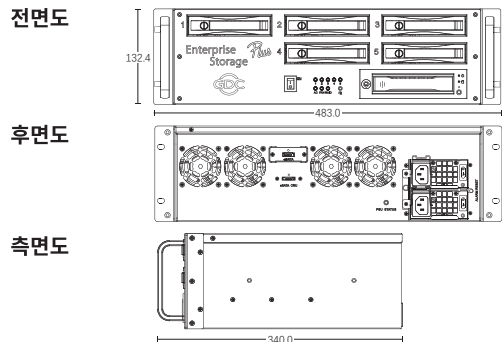

엔터프라이즈 스토리지

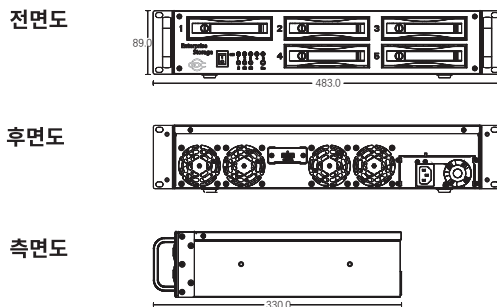

포터블 스토리지



¹ 전원 공급 장치에 따라 다릅니다
² 하드 디스크 사양에 따라 다릅니다