


Systeme **3D** Actif



**La solution 3D ultime pour l' écran de
cinéma LED Samsung Onyx Gen 1**

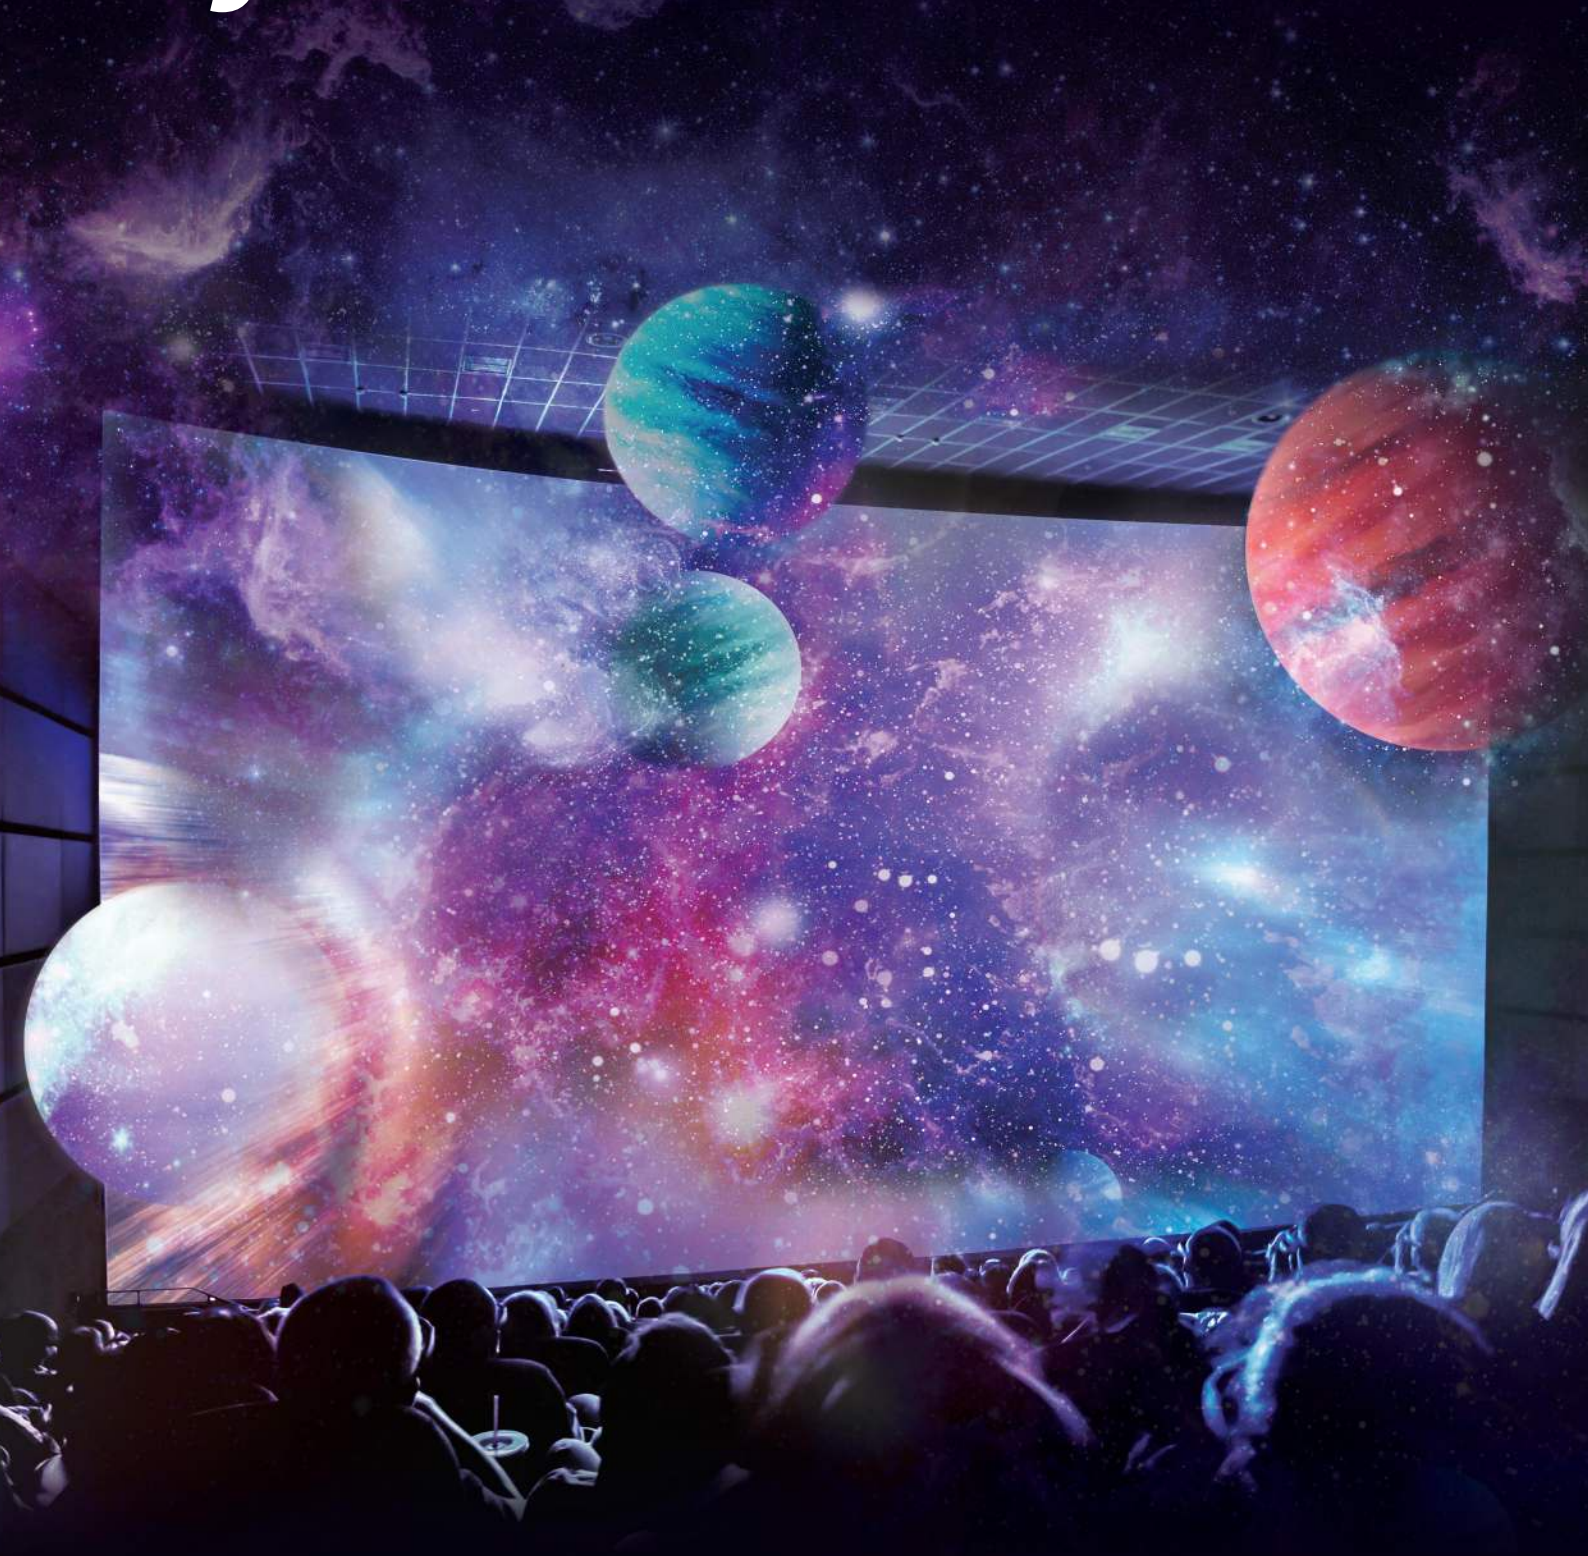

Avantages clés



Système 3D actif



Aucun écran géant requis



Technologie 3D active de qualité supérieure



Flexibilité grâce à une diffusion itinérante et mobile



Émetteur infrarouge pour lunettes 3D actives



Installation simplifiée



Garantie de 3 ans pour une fiabilité maximale



Lunettes 3D pour Adultes
GL-110P



Lunettes 3D pour Enfants
GL-120P



Lunettes 3D à Clip
GL-130P

Lunettes 3D actives



Lunettes ultra-légères



Contraste supérieur à 300:1



Diaphonie inférieure à 0,33 %



Compatibilité HFR totale



Piles remplaçables

Spécifications du produit

Système 3D actif AL-1000P

Code produit

- CL-100P (Contrôleur 3D pour cinéma LED)
- EL-100P (Émetteur 3D pour cinéma LED)

Physique

- Dimensions – 232 (L) x 122 (l) x 38 (H) mm (CL-100P)
305 (L) x 46 (l) x 57 (H) mm (EL-100P)
- Poids – 0,75 kg (CL-100P), 0,71 kg (EL-100P)

Type de connecteur – DB9

Installation – Le module est conçu pour être monté sur le cadre en haut de la LED

Inclinaison – L'angle du EL-100P est réglable : 360° à gauche et à droite ; 180° en haut et en bas

Compatibilité– Lunettes 3D pour cinéma LED
(GL-110P, GL-120P, GL-130P)

Alimentation électrique – Adaptateur secteur inclus

Entrée de l'adaptateur – 100-240V AC, 50/60Hz, 1.4A

Sortie de l'adaptateur – DC 24V @ 5A, 120W MAX

Prêt pour le HFR – Oui

Ce système est spécialement conçu pour Samsung Onyx Gen 1 et a obtenu les certifications et approbations correspondantes.

Lunettes 3D actives GL-110P

Prêt pour le HFR – Oui

Poids du cadre – 33g ± 2g

Taille de l'objectif – 64 x 37 x 1.3mm

Type d'objectif – cristaux liquides TN

Méthode de synchronisation – Infrarouge

Transparence de l'objectif – Plus de 36%

Fréquence d'obturation – 120/144 Hz

Autonomie de la batterie – Plus de 280 heures

Température

- Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
- Température de stockage : 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F)

Ce système est spécialement conçu pour Samsung Onyx Gen 1 et a obtenu les certifications et approbations correspondantes.

