


Active 3D Solution

AL-1000T

Compatibilité vérifiée avec les LED Tricorne Premium

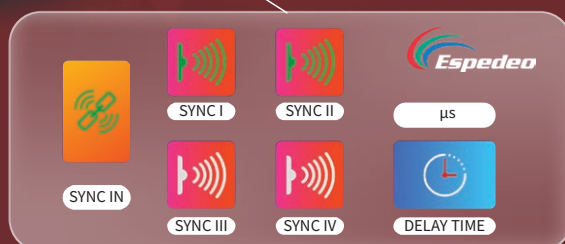

Active 3D Solution AL-1000T

Compatibilité vérifiée avec les LED Tricorne Premium

Avantage clés

Système 3D actif

-  Qualité 3D active supérieure
-  Compatibilité avec les fréquences d'images élevées (HFR)
-  Émetteur infrarouge pour une synchronisation fiable
-  Installation rapide et facile sur le cadre de l'écran LED
-  Garantie de 3 ans pour une fiabilité maximale

Lunettes 3D actives

-  Rapport de contraste supérieur à 1000:1
 -  Compatibilité avec les fréquences d'images élevées (HFR)
 -  Diaphonie inférieure à 0,1%
 -  Batteries remplaçables
 -  Conception ultra-légère
- 
Lunettes 3D pour adultes
GL-110T
- 
Lunettes 3D pour enfants
GL-120T

Spécificité technique

Système 3D actif

Composants du AL-1000T System :

- CL-100T 3D Contrôleur 3D pour cinéma LED
- EL-100T 3D Émetteur 3D pour cinéma

Dimensions:

- 482 (L) x 250 (P) x 45 (H) mm (CL-100T)
- 363 (L) x 59 (P) x 41 (H) mm (EL-100T)

Poids: 2.45kg (CL-100T), 0.47kg (EL-100T)

Type de connecteur : DB9

Installation : Les émetteurs sont conçus pour être montés sur le dessus du cadre de l'écran LED.

Compatibilité: Lunettes 3D (GL-110T, GL-120T)

Alimentation électrique: Alimentation intégrée

Entrée de l'adaptateur : 100-240V AC, 50/60Hz, 3.0A

Sortie de l'adaptateur : DC 24V @ 6.5A, 150W max.

Système 3D actif et lunettes 3D

Température:

- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
- Température de stockage: -10°C à 50°C (14°F à 122°F)

Lunettes 3D actives

Types of Glasses:

- Lunettes 3D pour adultes GL-110T
- Lunettes 3D pour enfants GL-120T

Dimensions:

- 170 (L) x 165 (P) x 45 (H) mm (GL-110T)
- 153 (L) x 152 (P) x 44 (H) mm (GL-120T)

Poids (batterie comprise) :

- 47g (GL-110T)
- 40g (GL-120T)

Type d'objectif: TN liquid crystal

Méthode de synchronisation: Infrarouge

Transparence de l'objectif: Plus de 38%

Fréquence d'obturation : 96-192 Hz

Autonomie de la batterie: Plus de 240 heures

