

PSD-4000-SSD

포터블 스토리지 솔루션



PSD-4000-SSD 시리즈는 DLP Cinema® 프로젝터에 쉽게 장착할 수 있는 최대 6TB를 제공하는 작고 가벼운 포터블 SSD 스토리지입니다. 이중 핫스왑 가능 SSD 스토리지가 특징입니다.

저작권 © 2023 GDC Technology Limited. 판권 소유. 이 브로셔에 나열된 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. 사양은 지속적인 제품 개발 및 개선으로 인해 예고 없이 변경될 수 있습니다..



주요 특징

1

확장 가능한 휴대용 스토리지 솔루션

GDC의 PSD-4000-SSD 시리즈는 최대 6TB를 지원할 수 있으며 프리쇼, 예고편 및 거의 40편의 영화(예, 영화당 150GB)를 저장할 수 있습니다.

2

높은 신뢰성

PSD-4000-SSD 시리즈는 엔터프라이즈 하드웨어 RAID-5 기술을 기반으로 3~4개의 드라이브로 한 개의 드라이브 오류가 발생한 경우에도 장치가 계속 작동할 수 있도록 하여 다운타임을 최소화합니다.

3

높은 유연성

전체 PSD-4000-SSD를 상영관들 간에 손쉽게 전환하여 한 상영관에서 다른상영관으로 콘텐츠를 빠르게 이동하면서 RAID의 무결성을 보장할 수 있습니다.

4


쉬운 설치

PSD-4000-SSD 시리즈는 저장 장치를 eSATA 케이블로 IMB 에 연결만 하여 쉽게 설치할 수 있습니다. PSD-4000-SSD 시리즈는 DLP Cinema 프로젝터에 장착할 수 있습니다. GDC의 스토리지 솔루션은 공간 절약형이며 부스리스 영화관 디자인에 적합합니다.


기술 사양

PSD-4000-SSD			
RAID-5 스토리지 ¹	3TB	4TB	6TB
SSD 용량	1TB	2TB	
SSD 수	4x	3x	4x
SSD 유형	2.5"		
시스템 인터페이스	eSATA x 1 (eSATA 잠금 장치 포함)		
크기	220.0(W) x 165.6 (D) x 55.2(H) mm		
무게	1.5kg SSD 제외		
전원 요구 사항 ²	100 to 240V~, 60 to 50Hz, 2A		
최대 소비 전력	30W		
동작 온도	0°C to 40°C (32°F to 104°F)		
동작 습도	20% - 90%, 비 응축		
동작 고도	10,000피트. (3,000m) 해발 이상 ³		

시스템 구성

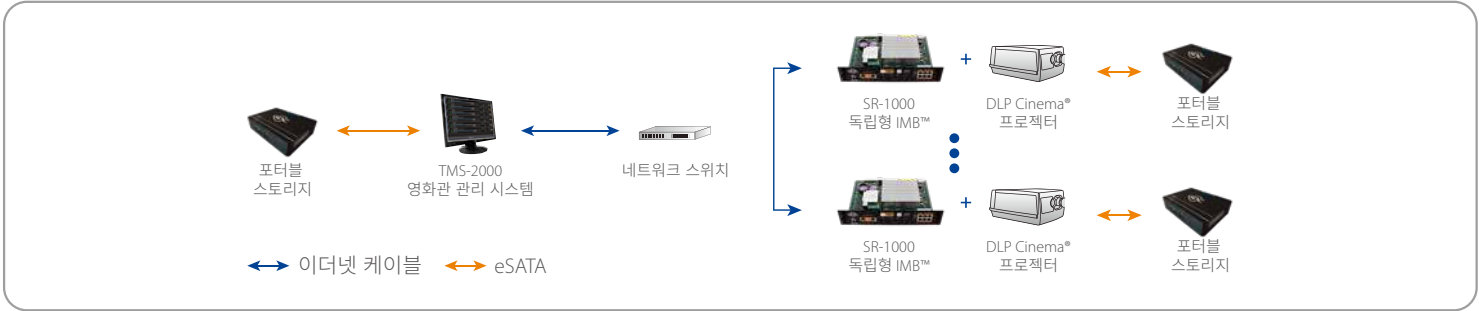

기술 도면

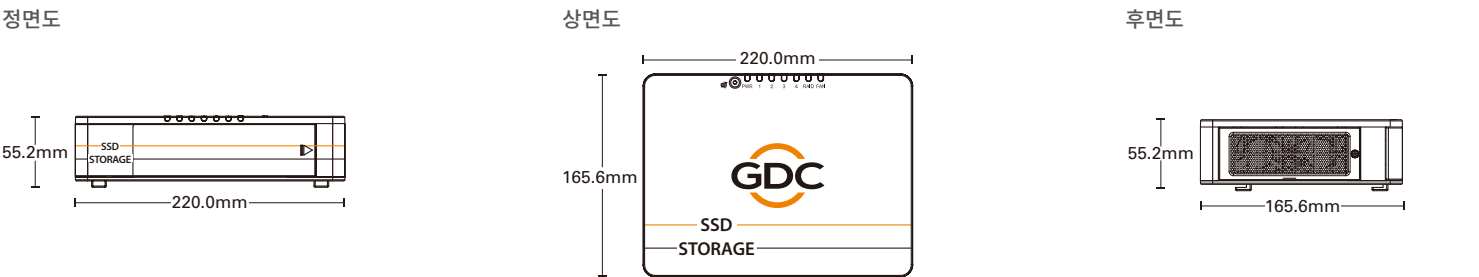

¹ 1TB = 1,000,000,000,000 바이트. 파일 시스템 오버헤드로 인해 콘텐츠 스토리지에 사용할 수 있는 포맷된 용량은 줄어듭니다.
² 전원 공급 장치에 따라 다릅니다.
³ 하드 디스크 사양에 따라 다릅니다.

